


Composite Phenolic, Dreischneider
Composite Phenolic, 3 flutes



Katalog-Nr. Cat.-No.					67-200	
d ₁	l ₂	d ₂	l ₁	Drill Helix	LMT-Code	Ident No.
mm						
10	22	10	75	rechts	PCL56269	7053886
12	28	12	75	upcut	PCL56270	7053887
10	22	10	75	links	PCL56271	7053888
12	28	12	75	downcut	PCL56272	7053889
inch						
0.375	0.875	0.375	3	rechts	67-205	7053890
0.500	1.125	0.500	3	upcut	67-211	7053891
0.500	2.125	0.500	4		67-215	7053892
0.375	0.875	0.375	3	links	67-206	7053893
0.500	1.125	0.500	3.500	downcut	67-212	7053894
0.500	2.125	0.500	4.500		67-216	7053895

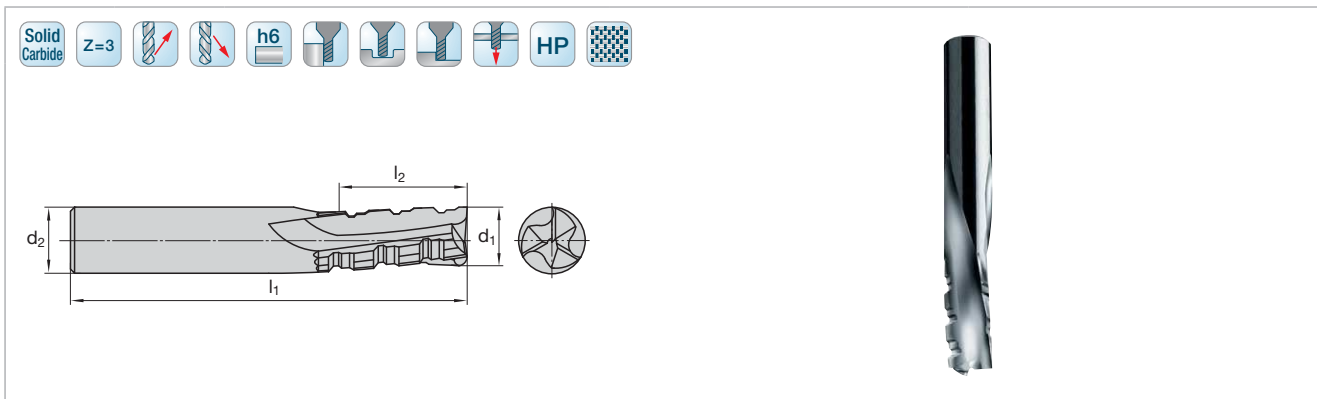

Gleichermaßen geeignet für niedrige und hohe Drehzahlbereiche in CNC-Anwendungen.
 Der großzügige Spanraum ermöglicht eine bessere Finishqualität und reduziert Bearbeitungsgeräusche und Schnittkräfte.
 Equally adaptable to low or high spindle speed applications in any CNC machining environment.
 The free cutting action of the tools provides for better finishes, reduced cutting force and significantly lower noise levels.

Einsatzempfehlungen siehe Seiten 6–10
 Application recommendations see pages 6–10